


## CORRIDOR 400 GLOBE - PERFORERINGSDATA


### PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstyp	Globe - 6 mm runda hål
Perforeringsprocent	10,6 %
Perforeringsmönster	G1

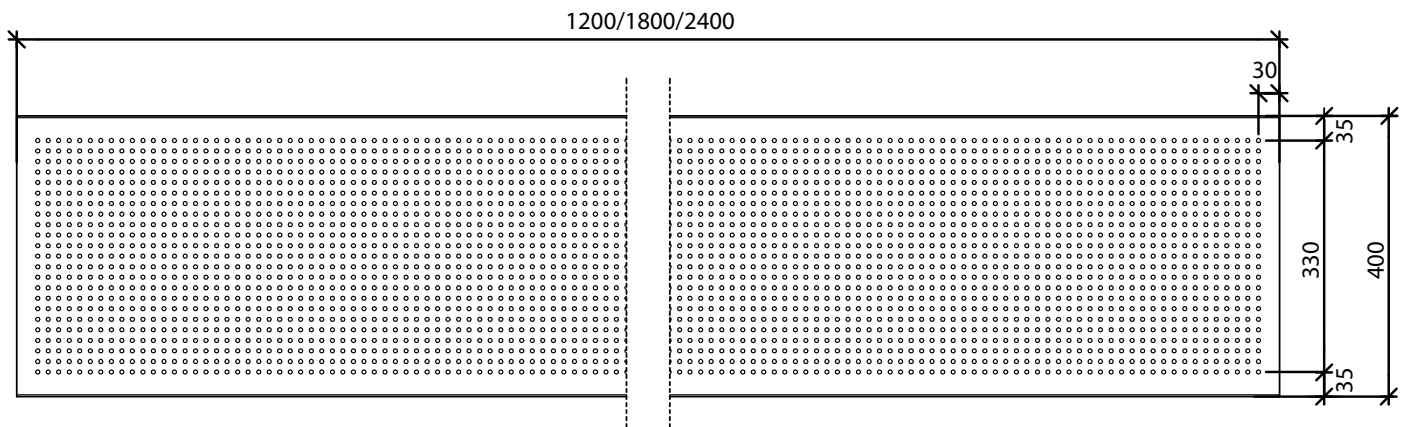

### ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,55	0,80	0,80	0,65	0,60	0,55

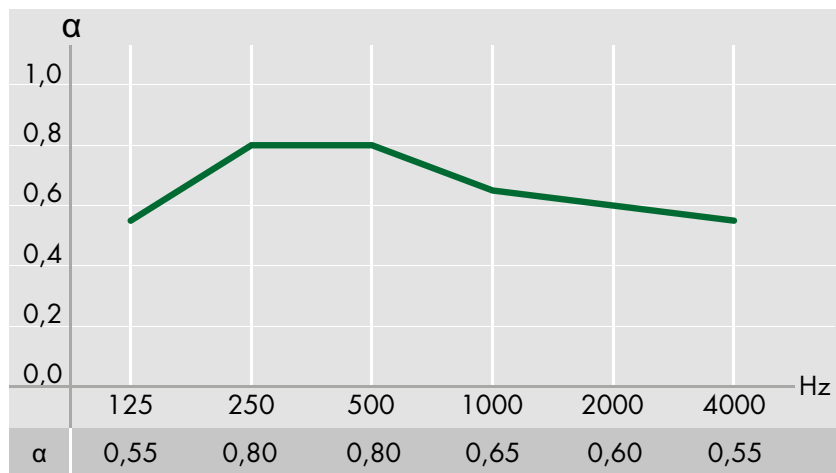

Vid 200 mm och med 50 mm mineralull