


CORRIDOR 400 MICRO - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstyp	Micro - 3x3 mm kvadratiska hål
Perforeringsprocent	10,6 %
Perforeringsmönster	M1

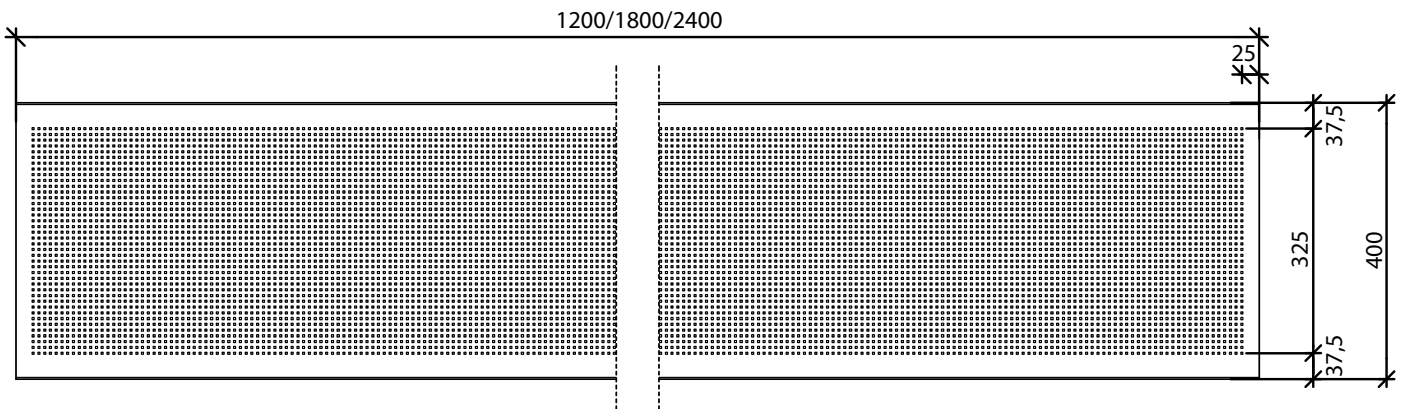

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75

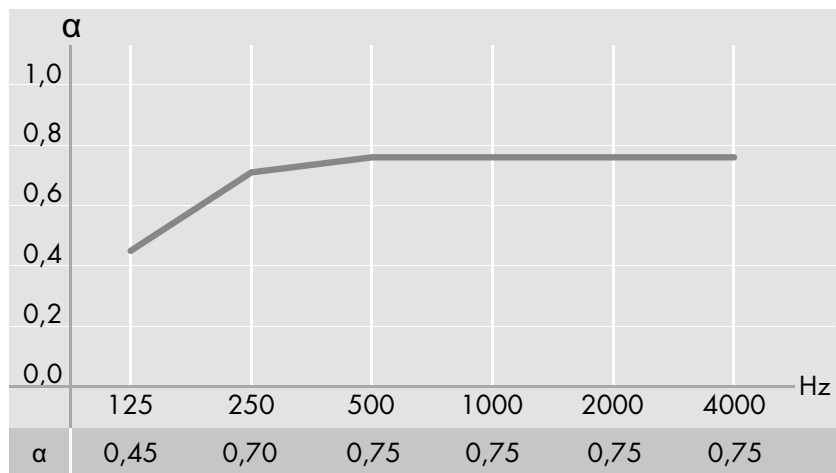

Vid 200 mm och med 50 mm mineralull