


CORRIDOR 400 QUADRIL - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstyp	Quadril - 12x12 mm kvadratiska hål
Perforeringsprocent	14,2 %
Perforeringsmönster	Q1

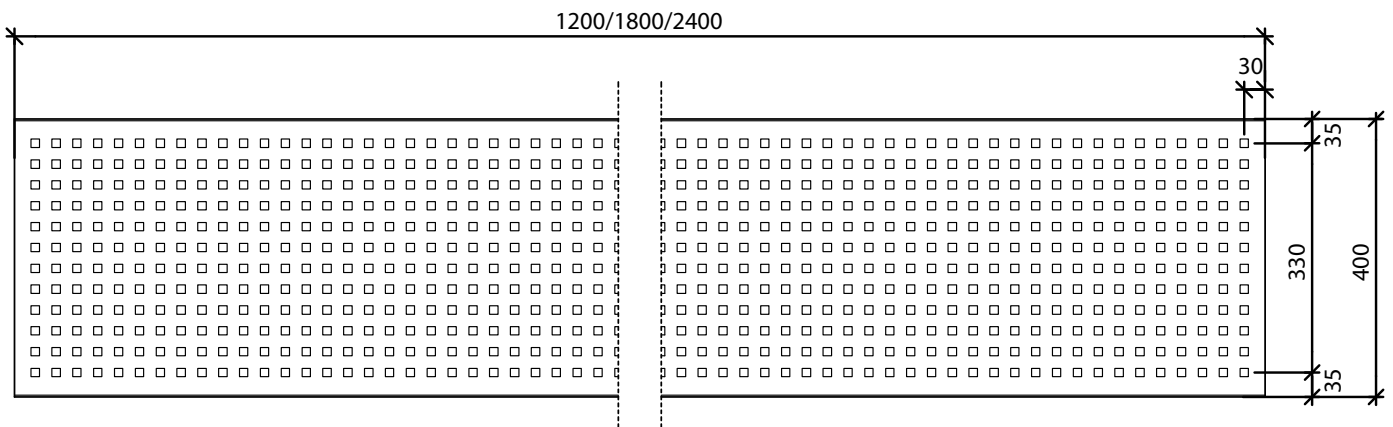

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,55	0,80	0,85	0,75	0,70	0,60

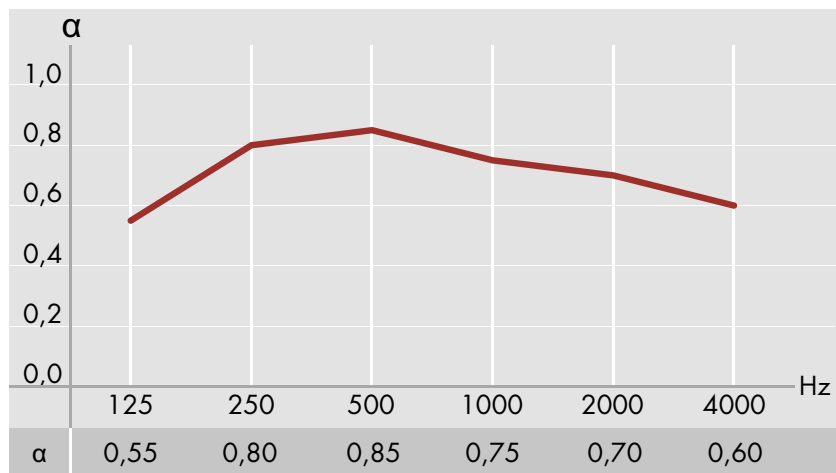

Vid 200 mm och med 50 mm mineralull