


PLAZA TANGENT - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstyp	Tangent - 4x14 mm ovala hål
Perforeringsprocent	21,3 %
Perforeringsmönster	T1

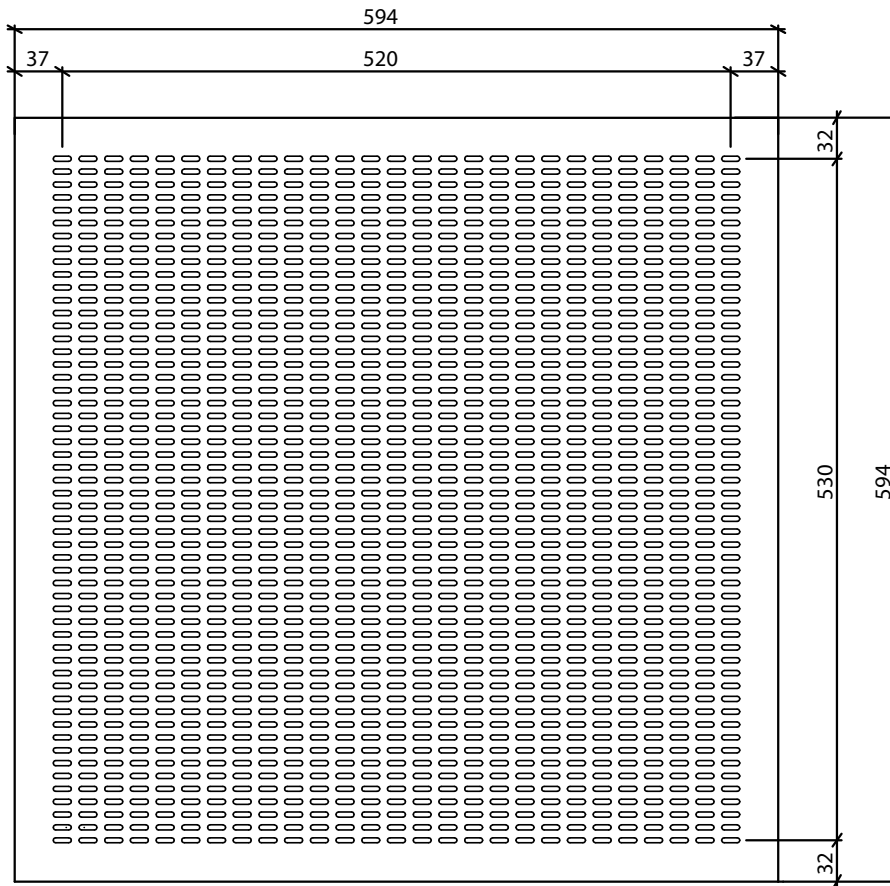

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,65	0,80	0,75	0,75	0,75

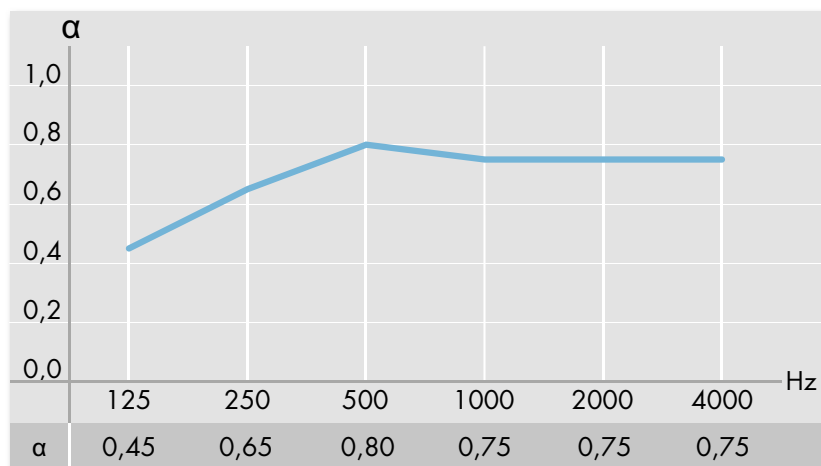

Vid 200 mm och med 0 mm mineralull

PLAZA TANGENT - PERFORERINGSDATA

Översikten visar speciella perforeringsmönster, som Plaza Tangent är tillgänglig i för 600 mm format.
För mera detaljerade ritningar av ett specifikt perforeringsmönster, vänligen kontakta vår [lokala representant](#).

T2L**T3L**